


## タフネス シリーズ BOX タイプ

CFB-1100W  
CFB-1150W



**推奨用途**  
ナトリウムランプ・水銀灯250W~400W  
代替用

建築照明、看板照明に最適です。  
環境温度 -40~+60℃ と広範囲でしかも  
防塵防水 IP67 とタフな作りです。

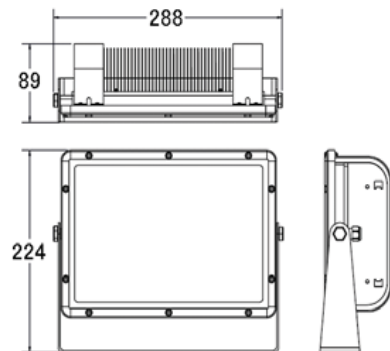

型番	入力電圧(V)	消費電力(W)	色温度(K)	寸法(mm)	端末	演色性	配光角	照度(lx@6m)	照度(lx@10m)	光束(lm)	光効率(lm/W)
CFB-1100W-35	AC 100-240V	100	5500	φ235x257	Wire	70	35	568	205	8000	80
CFB-1100W-60		100					60	184	66	8000	80
CFB-1100W-90		100					90	112	40	8000	80
CFB-1150W-35	50/60Hz	143					35	799	288	10500	85
CFB-1150W-60		143					60	254	92	10500	85
CFB-1150W-90		143					90	147	53	10500	85


## マルチパーパス シリーズ バリエーションモデル

電源一体・ブラケット タイプ



CFL-2100W-xx-CB  
CFL-2140W-xx-CB

- ・10mmボルト1~2本で簡単に取付られます
- ・施工が容易な電源一体形で看板照明にも最適です

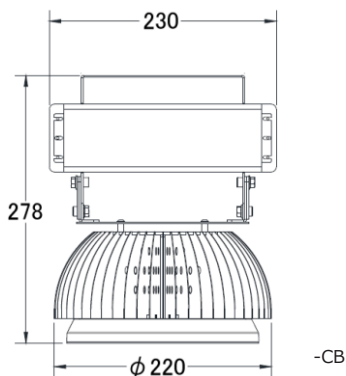


ユニバーサル・ブラケット タイプ



CFL-2100W-xx-UB  
CFL-2140W-xx-UB

- ・独自のユニバーサルジョイント構造で照射方向を自由に設定できます

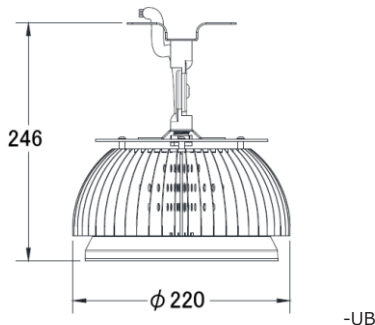


電源BOX付・ペンダント タイプ



CFL-2100W-xx-PC  
CFL-2140W-xx-PC

- ・天井からのチェーン取付に適しています

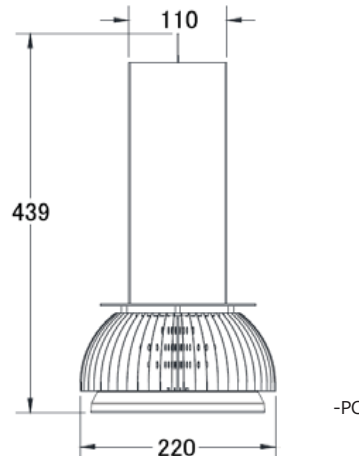

型番	入力電圧(V)	消費電力(W)	色温度(K)	寸法(mm)	端末	演色性	配光角	照度(lx@6m)	照度(lx@10m)	光束(lm)	光効率(lm/W)	
CFL-2100W-35-CB(UB/PC)	AC 100-240V	100	5500	-CB	Wire	65	35	618	223	8500	85	
CFL-2100W-60-CB(UB/PC)		100		60			241	87	8500	85		
CFL-2100W-120-CB(UB/PC)		100		120			76	27	8500	85		
CFL-2140W-35-CB(UB/PC)	50/60Hz	140		-UB			220x220x246	35	862	310	10800	77
CFL-2140W-60-CB(UB/PC)		140		60			316	114	10800	77		
CFL-2140W-120-CB(UB/PC)		140		120			104	37	10800	77		