

## GLOW LED LAMP Series


CSMB00506  
CSMB008060



### 推奨用途

白熱電球 20~30W 代替用 (5Wタイプ)  
白熱電球 30~60W 代替用 (8Wタイプ)

眩しくなく、きれいな光の白熱電球代替用LED照明。  
優れた放熱構造の設計により冷却効果に優れ、  
50,000時間以上の半永久的な寿命と低消費電力、  
高い光量で優れた経済性を実現。  
多様な色温度で華やかな室内雰囲気を演出。  
環境負荷物質を使用しない環境にやさしいLED照明。

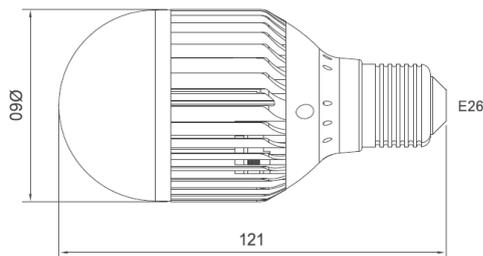

Part No.	入力電圧(v)	消費電力(w)	色温度(k)	Size	Base	演色性	放射角	照度(1m)(lux)	照度(2m)(lux)	光束(lm)	光効率(lm/w)
CSMB005060-GPW-WDB	AC100-240V	5	5000	Ø60*121	E26	70~80	140	65	15	320	70
CSMB005060-GWW-WDB			3500					65	15	290	64
CSMB005060-GRW-WDB			3000					60	15	250	54
CSMB005060-GUW-WDB			2700					60	15	235	51
CSMB008060-GPW-WDB	AC100-240V	8	5000	Ø60*121	E26	70~80	140	110	30	525	70
CSMB008060-GWW-WDB			3500					95	25	455	61
CSMB008060-GRW-WDB			3000					90	25	440	59
CSMB008060-GUW-WDB			2700					75	20	410	50

## φ150(6") DOWN LIGHT LED LAMP


CSDLT019150  
CSDLT015150  
CSDLT011150



### 推奨用途

コンパクト形蛍光灯三波長FPLダウンライト 30~45W 代替用

室内空間の価値を高めるLED照明。  
既存の埋め込み型Down Lightを代替出来る室内用LED照明。  
高い演色性で美しい室内雰囲気を演出する長寿命、高効率、  
環境に優しいLED照明。

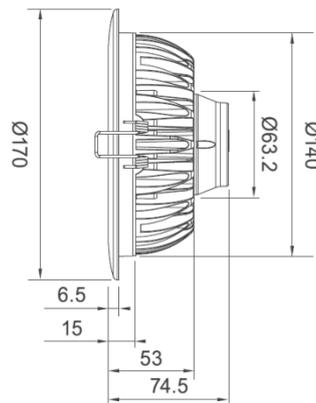

Part No.	入力電圧(v)	消費電力(w)	色温度(k)	Size	演色性	放射角	照度(1m)(lux)	照度(2m)(lux)	光束(lm)	光効率(lm/w)
CSDLT019150-GDW-NDN	AC 100-240V	19	5700	Ø170*74.5	80~	120	499	125	1,265	70
CSDLT015150-GDW-NDN		15					410	103	1,024	66
CSDLT011150-GDW-NDN		11					304	76	768	67