

CosmoTechno

# LED

Floodlight

コスモテクノ

投光器カタログ

**CosmoTechno**  
<http://cosmotechno.co.jp>

代理店

商品のご用命、お問い合わせはこちらまで

株式会社コスモテクノ Cosmotechno Co., Ltd.


〒194-0021 東京都町田市中町1-15-11 四分一町田ビル3F

TEL. 042-732-0762

FAX. 042-732-0763

<http://cosmotechno.co.jp>

## コスモテクノのLED投光器で 照明革命を！

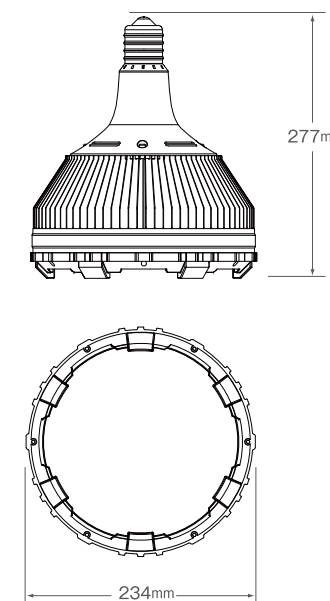

- 電源外付けタイプ
- PSE取得済

### CFL-1090S

#### ■仕様


入力電圧(電源)	AC90~242V
消費電力	90W
全光束	7200lm
光効率	80lm/W
配光角	35/60°
色温度	5300K
口金	E39
寸法	φ234x277mm
重量	3kg
使用温度	-30℃~60℃
寿命時間	40000時間

### CFL-1130S


#### ■仕様

入力電圧(電源)	AC90~242V
消費電力	130W
全光束	10500lm
光効率	81lm/W
配光角	35/60°
色温度	5300K
口金	E39
寸法	φ234x277mm
重量	3kg
使用温度	-30℃~60℃
寿命時間	40000時間

#### ■照度分布

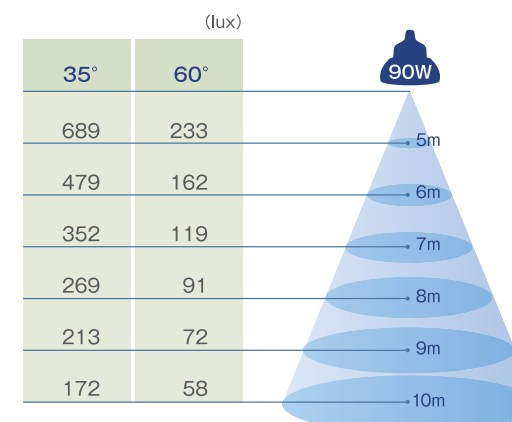

#### ■照度分布

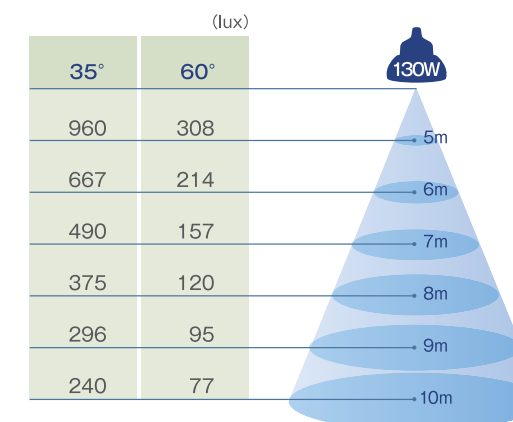

工場・倉庫・体育館・商店街アーケード・  
大型看板・公園・ホール等の施設照明を  
LED に変えてみませんか？

# Lighting Innovation

# CFL-2100S / CFL-2140S

( 100 W / 140 W )



- 電源外付けタイプ
- PSE取得済


## CFL-2100S

■仕様	入力電圧 (電源)	AC90~240V
消費電力	100W	
全光束	8500 lm	
光効率	85 lm/W	
配光角	35/60/90°	
色温度	5000K	
口金	E39	
寸法	φ220x270mm	
重量	2.4kg	
使用温度	-40°C~60°C	
寿命時間	60000時間	


## CFL-2140S

■仕様	入力電圧 (電源)	AC90~240V
消費電力	140W	
全光束	10800 lm	
光効率	77 lm/W	
配光角	35/60/90°	
色温度	5000K	
口金	E39	
寸法	φ220x270mm	
重量	2.4kg	
使用温度	-40°C~60°C	
寿命時間	60000時間	

### ■照度分布

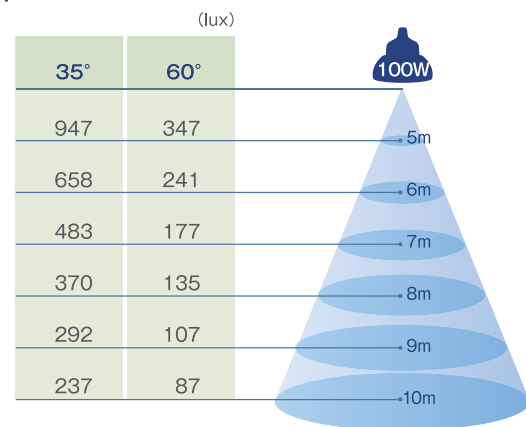

### ■照度分布

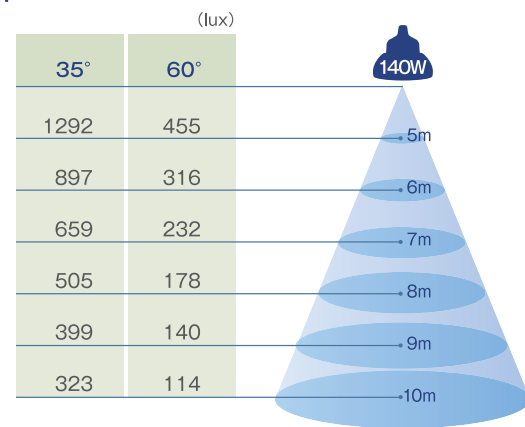

# CFL-1100S / CFL-1150S

( 100 W / 150 W )



- 電源外付けタイプ
- PSE取得済


## CFL-1100S

■仕様	入力電圧 (電源)	AC95~240V
消費電力	100W	
全光束	8500 lm	
光効率	85 lm/W	
配光角	35/60/90°	
色温度	5300K	
口金	E39	
寸法	φ234x266mm	
重量	2.5kg	
使用温度	-30°C~60°C	
寿命時間	60000時間	


## CFL-1150S

■仕様	入力電圧 (電源)	AC90~240V
消費電力	150W	
全光束	12000 lm	
光効率	80 lm/W	
配光角	35/60/90°	
色温度	5300K	
口金	E39	
寸法	φ234x266mm	
重量	2.5kg	
使用温度	-30°C~60°C	
寿命時間	60000時間	

### ■照度分布

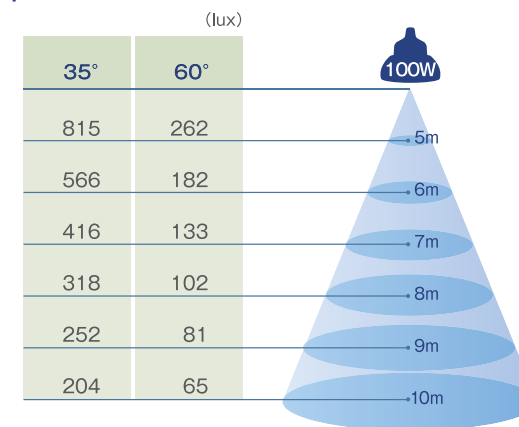

### ■照度分布

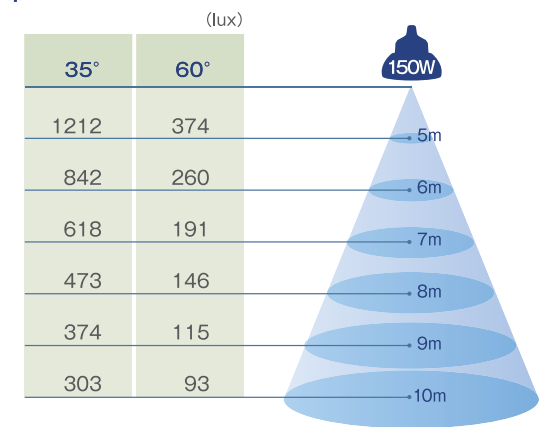





● 電源内蔵タイプ



● 電源外付けタイプ  
● PSE取得済

CFL-3035S

■仕様


入力電圧 (電源)	AC100~240V
消費電力	35W
全光束	2435 lm
光効率	72 lm/W
配光角	30/60/120°
色温度	5000K
口金	E39/E26
寸法	φ155x174mm
重量	1.1kg
使用温度	-20°C~70°C
寿命時間	50000時間

CFL-3070S


■仕様

入力電圧 (電源)	AC100~240V
消費電力	70W
全光束	6122 lm
光効率	75 lm/W
配光角	30/50/120°
色温度	5000K
口金	E39
寸法	φ260x245mm
重量	2.5kg
使用温度	-20°C~70°C
寿命時間	50000時間

■照度分布

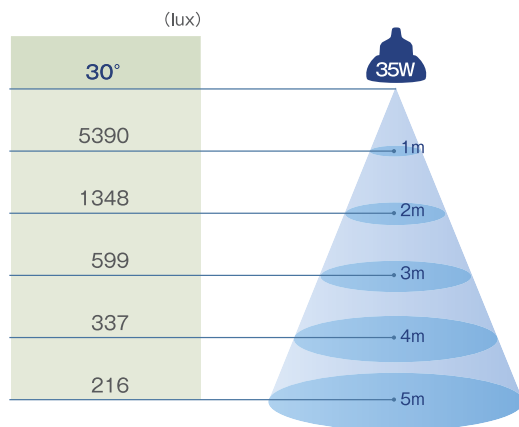

■照度分布

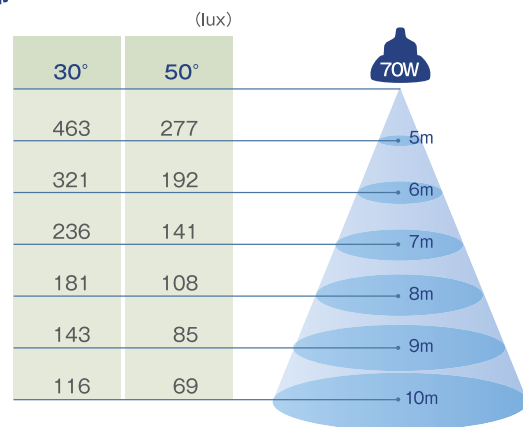


● 電源外付けタイプ  
● PSE取得済

CFL-3120S

■仕様

入力電圧 (電源)	AC100~240V
消費電力	120W
全光束	10016 lm
光効率	75 lm/W
配光角	30/50/120°
色温度	5000K
口金	E39
寸法	φ260x283mm
重量	3.1kg
使用温度	-20°C~70°C
寿命時間	50000時間

■照度分布

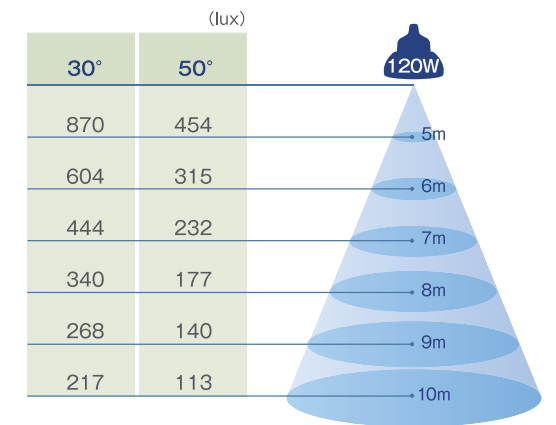


■取付施工例



# CFB-1100W / CFB-1150W

( 100 W / 150 W )

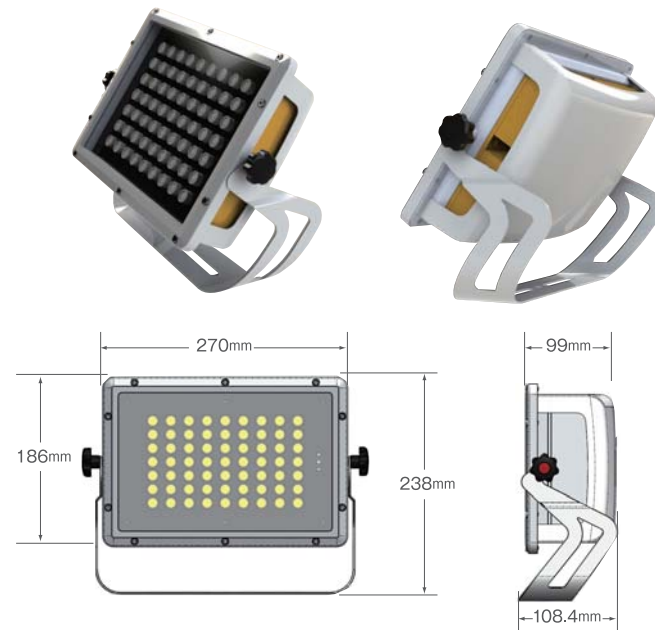

- 特長
1. 取付角度調節可能 (0~180°)
  2. 看板照明・建築照明に最適
  3. 電源外付けタイプ  
PSE取得済


## CFB-1100W

■仕様	入力電圧(電源)	AC95~240V
消費電力	100W	
全光束	8500lm	
光効率	85lm/W	
配光角	35/60/90°	
色温度	3000/5000K	
口金	リードワイヤー	
寸法	270x186x99mm	
重量	2.0kg	
使用温度	-30°C~60°C	
寿命時間	60000時間	


## CFB-1150W

■仕様	入力電圧(電源)	AC95~240V
消費電力	150W	
全光束	12000lm	
光効率	80lm/W	
配光角	35/60/90°	
色温度	3000/5000K	
口金	リードワイヤー	
寸法	270x186x99mm	
重量	2.0kg	
使用温度	-30°C~60°C	
寿命時間	60000時間	

### ■照度分布

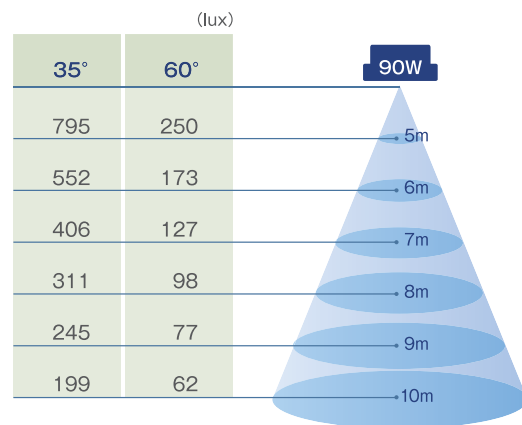


### ■照度分布

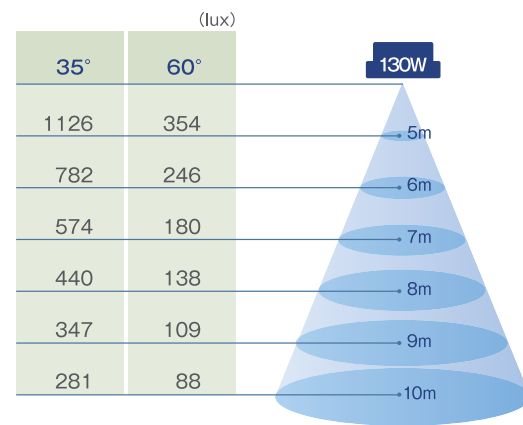

# CFL-4055W STREET LIGHT

( 58 W )

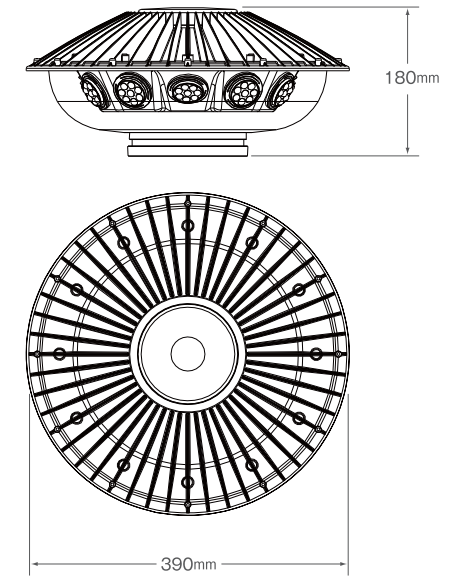


- 特長
1. 街路灯・防犯灯に最適
  2. 360°の幅広い面積への照射が可能
  3. ポール取付タイプまたは、釣り下げタイプの選択可能
  4. 簡単な取付構造
  5. 電源外付けタイプ  
PSE取得済

## CFL-4055W

■仕様	入力電圧(電源)	AC90~245V
消費電力	58W	
全光束	4300lm	
光効率	75lm/W	
色温度	6500K	
口金	リードワイヤー	
寸法	φ390x180mm	
重量	4.5kg	
使用温度	-20°C~40°C	
寿命時間	40000時間	

### ■照光図

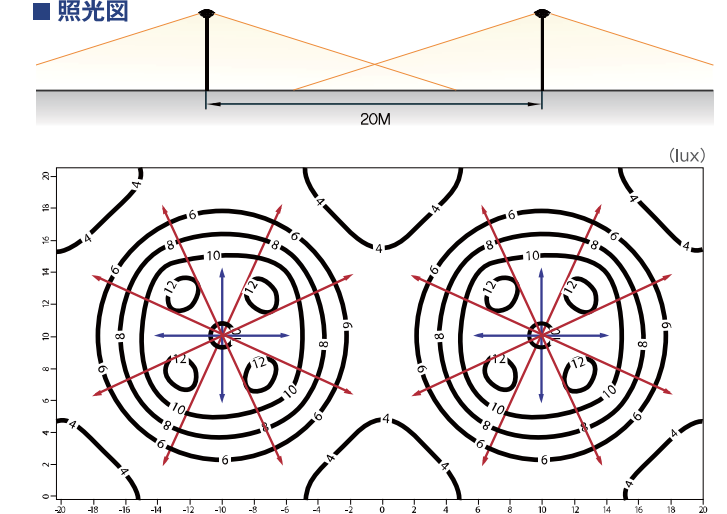

### ■取付施工例





■ 取付施工例



体育館照明

工場内照明

LED DESK LAMP CDS シリーズ



モデル	CDS-90iS	CDS-90	CDS-70	CDS-40C/40L
消費電力	11W (USB充電時: 14W i-dock使用時: 23W)	11W (USB充電時: 14W)	10W	8W
照度	最大 1,100lux			最大 1,000lux
LED寿命	40,000時間			
演色性(CRI)	90以上		70以上	75以上
発光モード	スタディ、読書、リラックス、おやすみ		スタディ	スタディ、読書
充電機能	USB 5V/700mA以下		なし	なし
電力	入力: AC100V~240V 出力: 12V/1.5~2A			
サイズ	W180×H455×L352mm	W180×H460×L352mm		W125×H125×L400mm (ベース含まず)
重量	1560g	1200g		1050g / 590g
動作条件	温度 -10℃~40℃			
希望小売価格(税込)	18,800円	14,800円	11,000円	8,480円 / 7,980円

CosmoTechno 会社概要

社名	株式会社コスモテクノ(Cosmotekno Co., Ltd.)		
設立	1998年1月12日		
所在地	本社	〒194-0021 東京都町田市中町1-15-11 四分一町田ビル3F TEL: 042-732-0762 FAX: 042-732-0763	
	ソウル事務所	韓国仁川廣域市南洞区九月洞1141-1 三元ビル B503号 TEL: +82-32-428-4584 FAX: +82-32-428-4588	
	深圳事務所	中国深圳宝安区西郷流塘路金満堂ビル606室 TEL: +86-755-2795-6912 FAX: +86-755-2912-3280	

ホームページ <http://cosmotekno.co.jp/>

代表者 富澤 繁

- 業務内容
- LED 照明、LED 投光器、LED 街路灯の開発・輸入及び販売
  - HANPIN ELECTRON(台湾)の日本総代理店(OEM供給)
  - インテリア・オーディオ関連商品、ipod 関連商品、Bluetooth 関連商品 その他OEM供給
  - カーアンプのOEM供給
  - 粘着パッド、粘着マット その他の輸出入及びOEM供給
  - コスモテクノブランドのレコードプレーヤー、CDクロックラジオ 他の市販製品の提供
  - AM/FM ラジオ付きICレコーダー、ワンセグ内蔵語学学習機の商品提供  
ほか

アクセス



小田急小田原線 町田駅北口より  
徒歩5分

※外観・仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますがご了承ください。  
 ※商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。  
 ※各器具の説明に記載されている光束・照度分布等は参考値であり、その値を保証するものではありません。